



NATUR BUMMLER

HARTSCHALEN-DACHZELT „FLITZER I“ BEDIENUNGSANLEITUNG



Folgt uns auf Instagram für mehr Abenteuer:

@naturbummler

Naturbummler GmbH
Im Pfeifferswörth 22
68167 Mannheim

Artikelnummern:

NB-DZ01W	NB-DZ01A
NB-DZ03W	NB-DZ03A
NB-DZ07W	NB-DZ07A


NATURBUMMLER

Allgemeine Hinweise

Die maximale Richtgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h.




Bitte lies dir diese Anleitung und die Anleitung deiner Dachträger gut durch und achte zusätzlich auf die Angaben bezüglich maximaler Dachlast in der Zulassungsbescheinigung deines Fahrzeugs.



NATURBUMMLER

$$(P1 + P2) \leq \text{KG } P_{\text{MAX}}$$

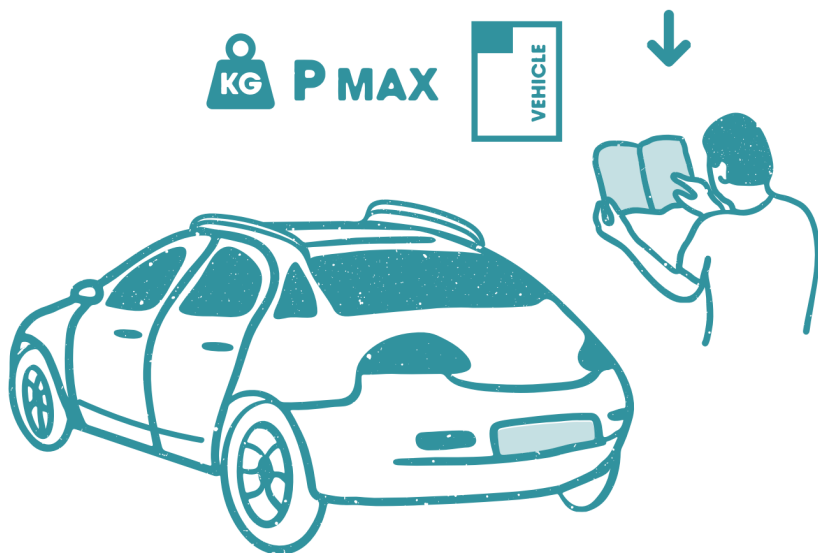

Lieferumfang

- Dachzelt Flitzer I
- Leiter inklusive Aufbewahrungstasche
- Metallstangen zum aufklappen der Markisen:
 - o 4x lang für äußere, große Markise
 - o 4x kurz für Umwandlung der Einstiegstüren in Markise
- Aufbewahrungsnetz Innenraum
- Befestigungen für Dachträger inklusive Aufbewahrungstasche:


6 x Metallplatte gerade	12 x Mutter 12 x Schrauben	6 x Metallplatte gebogen
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Das Zubehör befindet sich im Zelt auf der Matratze.

NATURBUMMLER

Befestigen am Fahrzeug


- Der Mindestabstand zwischen den Dachträgern beträgt 70 cm

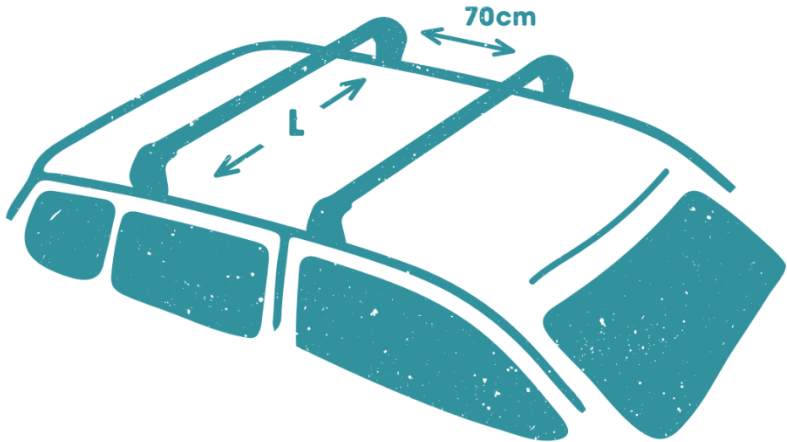

- Die Träger sollten nicht weiter als 95 cm voneinander entfernt sein
- Das Zelt sollte möglichst mittig auf den Trägern liegen

NATURBUMMLER


Nun zu zweit (oder mehr) das Zelt auf das Fahrzeug heben

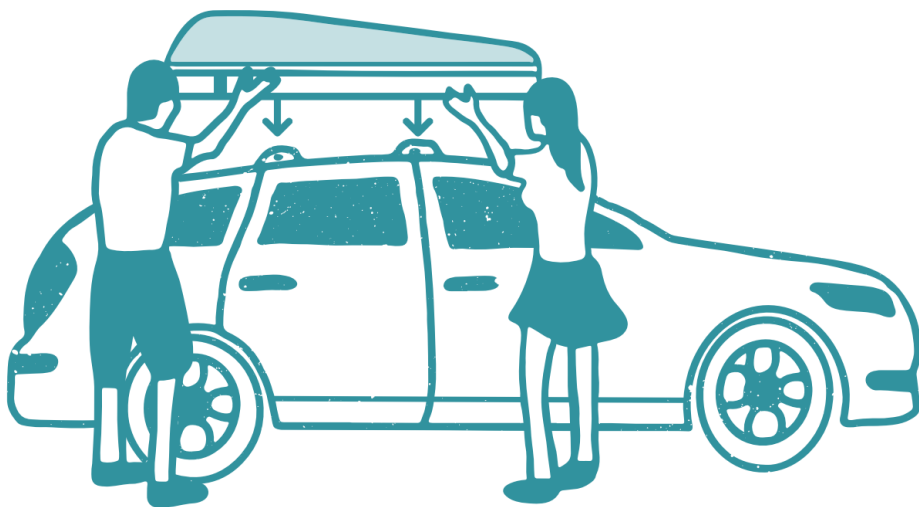

NATURBUMMLER

und ausrichten...

✓ OK

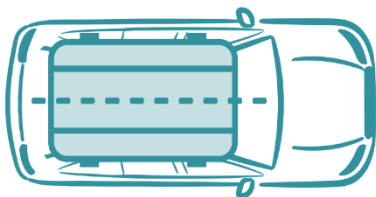


X NOT OK



✓ OK



X NOT OK

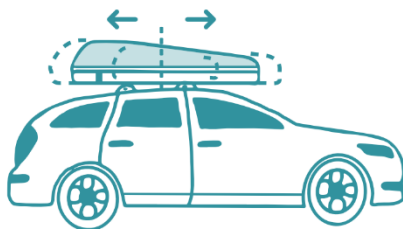

NATURBUMMLER


Es reicht bei dem Gewicht des Flitzers, vier von den insgesamt sechs möglichen Befestigungen anzubringen.

Dazu müssen acht Schrauben in die vier geraden Metallplatten eingeführt werden. Nun werden die Metallplatten inklusive der Schrauben in die äußeren Aluminiumschienen unten am Dachzelt eingeführt (2x vorne, 2x hinten).


Hierzu muss das Dachzelt kurz angehoben werden, damit man eine der Schrauben auf die andere Seite des Dachträgers bekommt. Zwischen den beiden Schrauben sollte dann jeweils der Grundträger liegen.








NATURBUMMLER

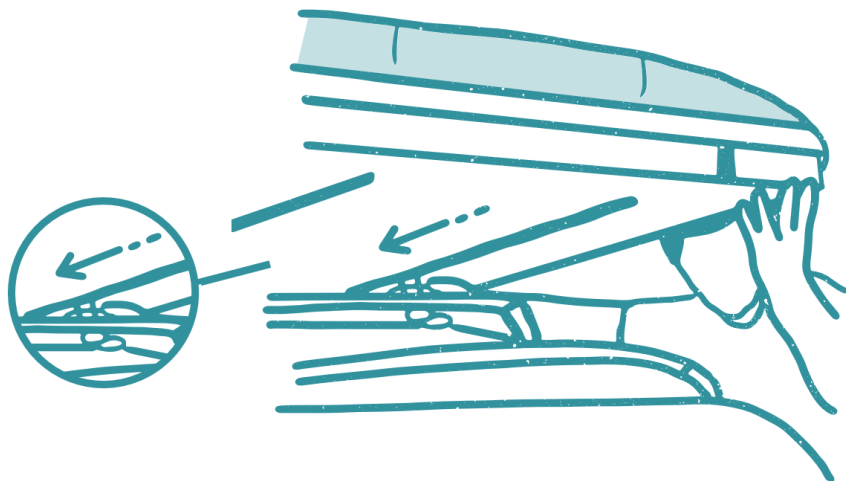

Nun kann das Dachzelt nochmals optimal auf dem Autodach ausgerichtet werden. Wenn das erledigt ist, können die gebogenen Metallplatten (4 Stück) von der Unterseite mit je zwei Muttern befestigt werden.

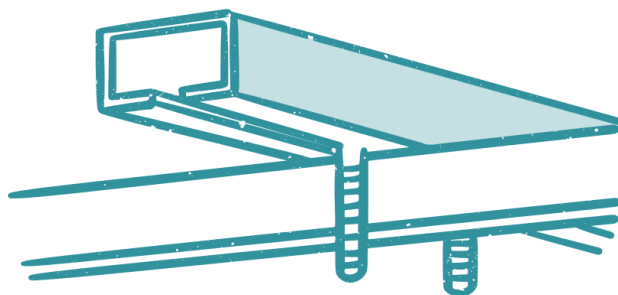

NATURBUMMLER

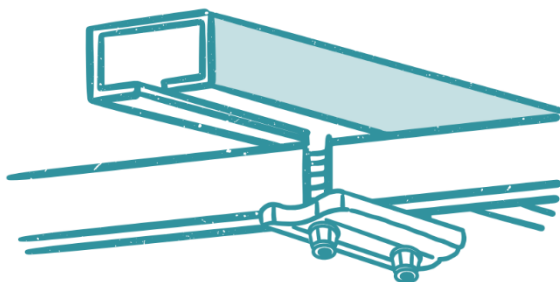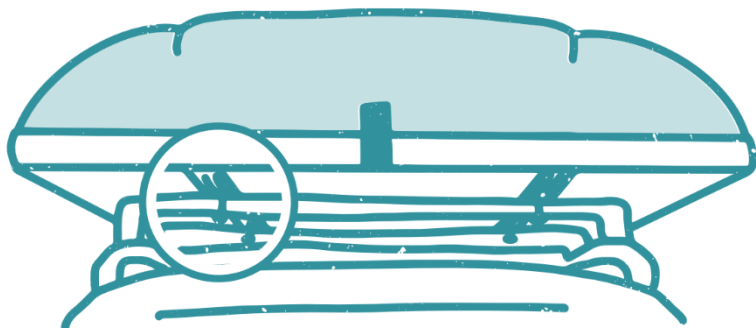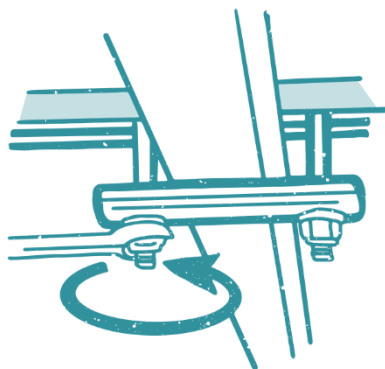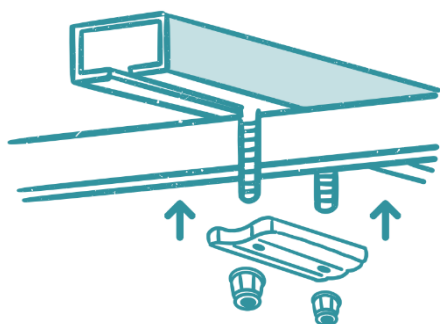

NATURBUMMLER

Öffnung

Zum Öffnen des Flitzers, löse nun alle Schnallen mit Stoffband (auf die Schnalle drücken und Stoffband zwischen Gummi und Schnalle herausziehen. Danach kannst du auch die Metallschnalle an der Vorderseite des Flitzers lösen (Achtung: Dazu muss die Sicherung an der Seite gedrückt werden, sonst lässt sich die Schnalle nicht lösen).


Nachdem alle Schnallen gelöst wurden, kann man das Zelt zuerst hinten (mittig, nicht die eine Seite nach der anderen!) nach oben drücken und danach vorne. Nun ist das Zelt komplett geöffnet.

Im nächsten Schritt solltest du den Regenschutz um die untere Hartschale spannen. So kann der Regen, der von der oberen Hartschale kommt, sauber ablaufen.

Jetzt kann man die Leiter aus dem Dachzelt herausnehmen und in die Haken seitlich eingehängt werden. Achte darauf die Leiter immer bis zu einem vollen „Klick“ auszufahren.

Zur Befestigung der Markisen empfiehlt es sich, zuerst die Stangen in die Ösen an der unteren Hartschale einzuführen (von leicht schräg außen) und danach die Metallstange nach oben zu biegen, um diese in die Öse am Zeltstoff einzuführen.


NATURBUMMLER

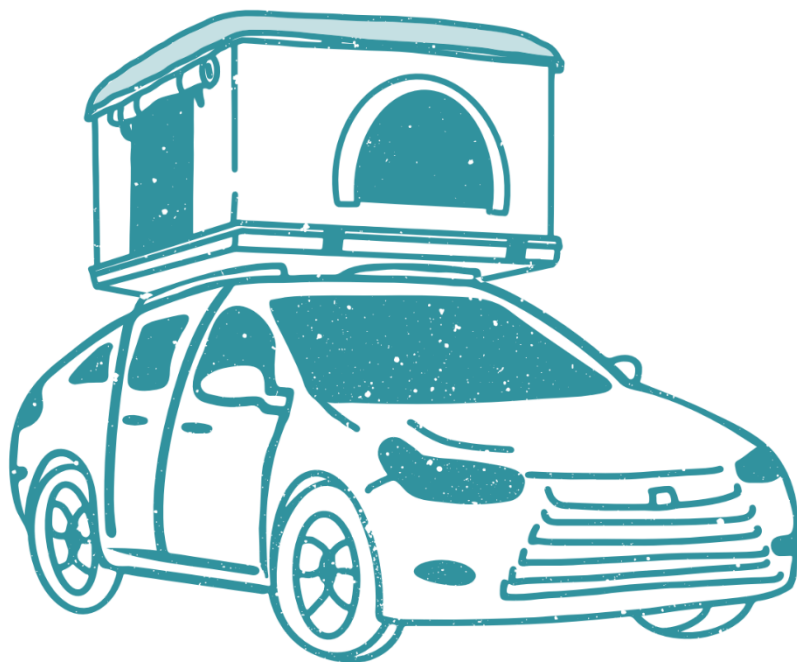

NATURBUMMLER



Schließen des Dachzelts

- Beim Schließen des Dachzelts darauf achten, dass keine Gegenstände die Gasdruckfedern blockieren
- Bettdecke, Kissen und Leiter können normalerweise in der Hartschale verbleiben, sollten sich nur nicht direkt an den Gasdruckfedern befinden

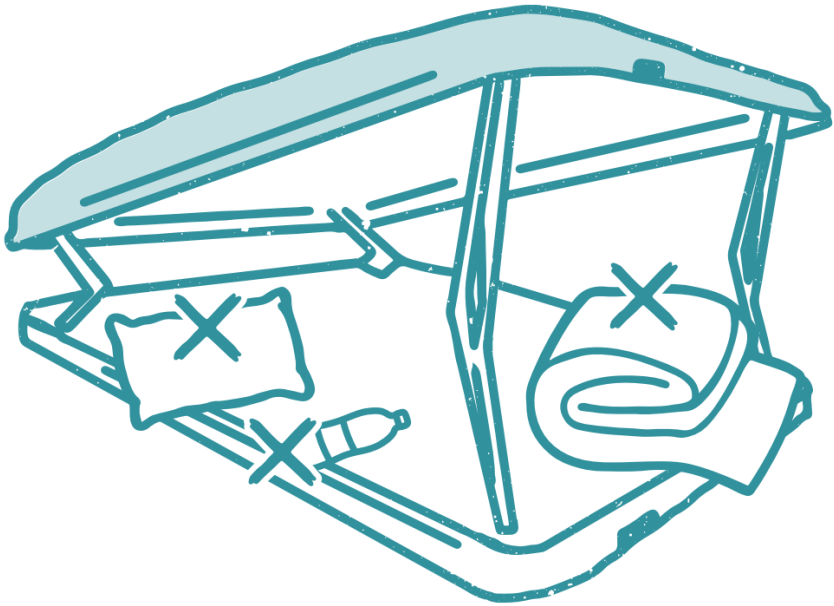

- Die Fenster und Türen ein wenig geöffnet lassen, wenn man das Zelt schließt. So entweicht die Luft schneller
- Ausnahmefall: Das Außenzelt ist sehr nass. Dann sollten alle Türen und Fester geschlossen werden, damit keine Feuchtigkeit in das Zelt eintreten kann. Hier solltest du das Zelt aber vorsichtiger schließen, damit der Stoff nicht so belastet wird.


NATURBUMMLER

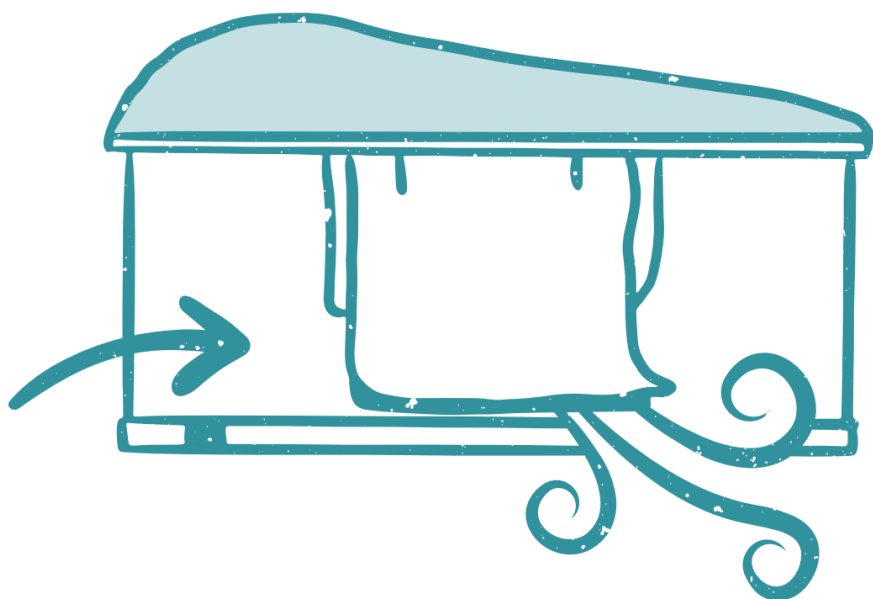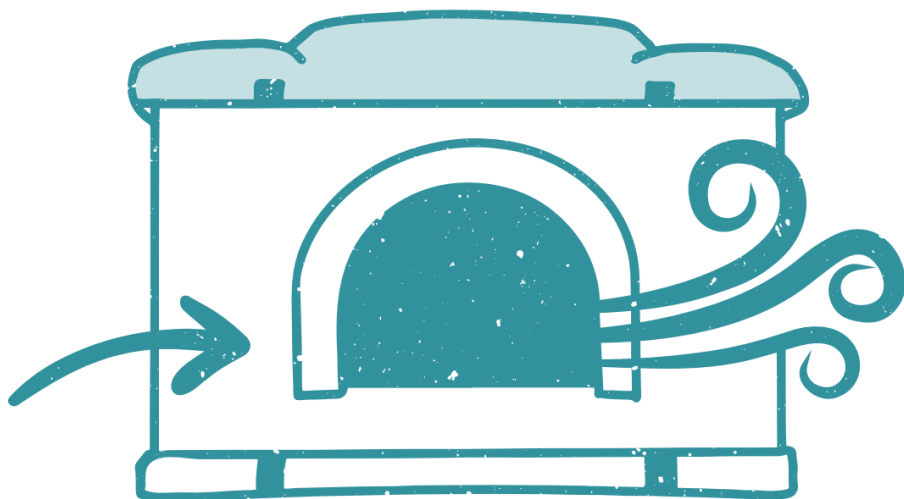

NATURBUMMLER

Nun mithilfe des schwarzen Seils an der Hinterseite des Dachzelts die Hinterseite zuklappen und die beiden Stoffbänder minimal in die Schnalle einführen (noch nicht festziehen).

Jetzt muss der komplette Stoff inklusive des seitlichen Stoffs vorsichtig in das Zelt geschoben werden.

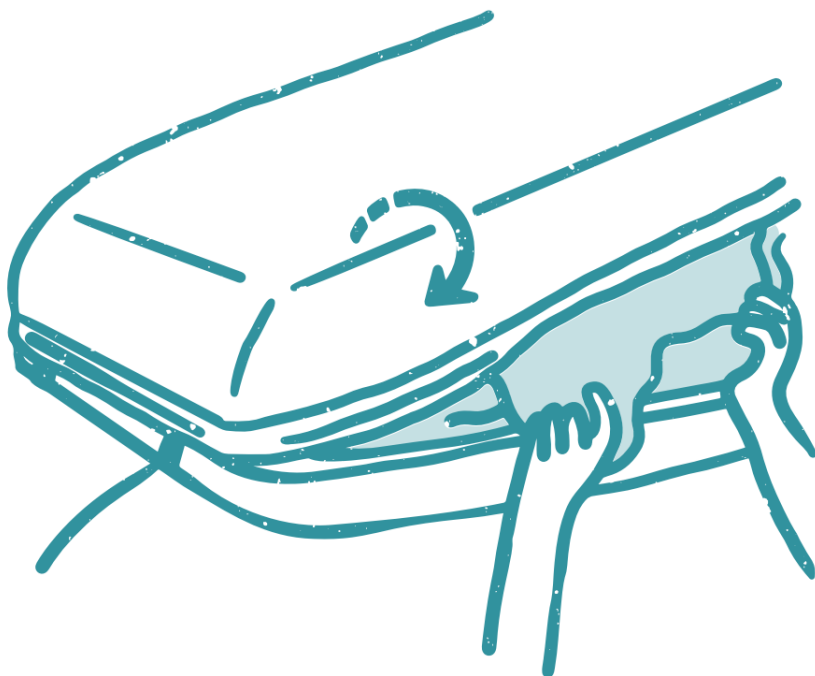


Wenn nichts raussteht und kein Stoff eingequetscht wird, kann die Vorderseite geschlossen werden und leicht mit den Stoffbändern fixiert werden.


NATURBUMMLER

Final kann man nun die vier Stoffbänder festziehen und die Metallschnalle schließen. Tipp: Die Stoffbänder lassen sich gut hinter den jeweiligen Gummis verstecken, sodass bei der Fahrt keine Störgeräusche entstehen

✓ OK

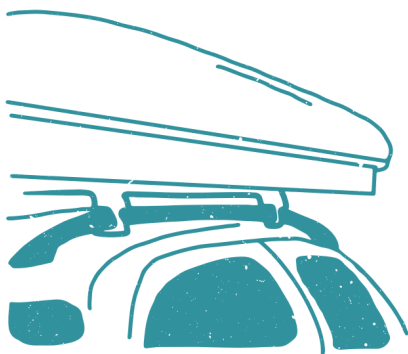

✗ NOT OK

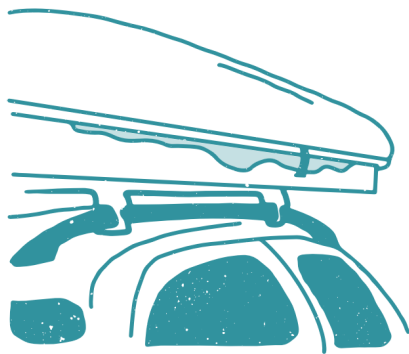

✓ OK



✗ NOT OK



NATURBUMMLER

✓ OK




✗ NOT OK




✓ OK



✗ NOT OK

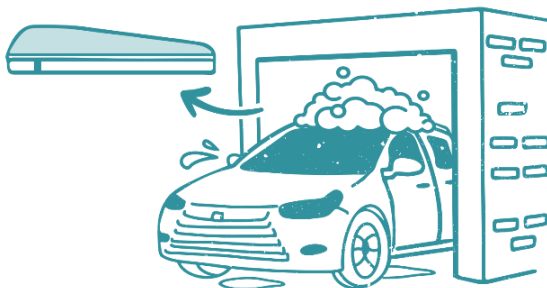

NATURBUMMLER

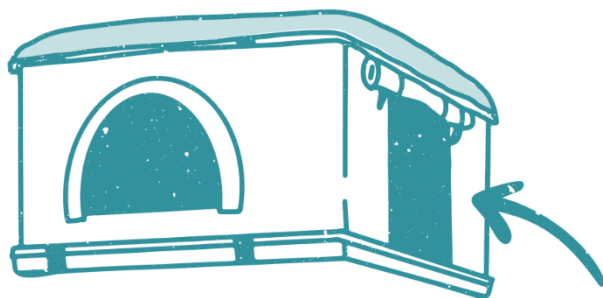

NATURBUMMLER

Pflegehinweise

- Der Zeltstoff sollte, je nach Nutzungsintensität, ein bis zwei Mal pro Jahr imprägniert werden, insbesondere der Regenschutz
- Achte beim Einlagern darauf, das Zelt trocken zu lagern und dass das Zelt an sich auch innen trocken ist. Im Zweifelsfall schaffen hier Trocknungssäcke Abhilfe
- Wir empfehlen das Dachzelt im Winter vom Autodach zu entfernen, um zu starker Feuchtigkeitsbildung vorzubeugen. Falls es auf dem Dach bleibt, schau am besten ab und an mal rein, ob alles noch in Ordnung ist oder nimm alternativ vorher den Stoff ab und nehme die Matratze aus dem Zelt
- Achte auch auf längeren Reisen darauf, dass das Zelt immer gut trocknet. Wir lassen es morgens meistens eine Weile offen in der Sonne stehen (oder möglichst bald bei gutem Wetter).

Schau hier auch gerne bei uns auf der Website im Blog vorbei, hier gehen wir auf solche Themen nochmal ausführlicher ein.

NATURBUMMLER

Sonstiges:

WARNUNG:

Die Gewährleistung erlischt, wenn das Dachzelt außerhalb des Einsatzzweckes eingesetzt wird, die Pflegehinweise nicht ausreichend beachtet werden oder Umbauten am Zelt vorgenommen wurden.

Bei weiteren Fragen kannst du dich gerne per E-Mail bei uns melden: *info@naturbummler.de*

Hinweis: Alle Abbildungen und Skizzen in dieser Bedienungsanleitung sind nicht maßstabsgetreu und können in der Realität abweichen. Wir sind stets bemüht, diese Anleitung auf den aktuellen Stand zu halten. Sollte dennoch etwas fehlen oder nicht übereinstimmen, melde dich gerne auch per Mail an *info@naturbummler.de*, sodass wir dir eine aktualisierte Anleitung zuschicken können.

Viel Spaß mit deinem neuen Dachzelt wünscht das ganze Naturbummler-Team.